


Entdecken Sie die neue Eleganz



TTL-Avantgarde
die neue Dimension in der Luftschleierttechnologie

So ästhetisch kann Luft sein.

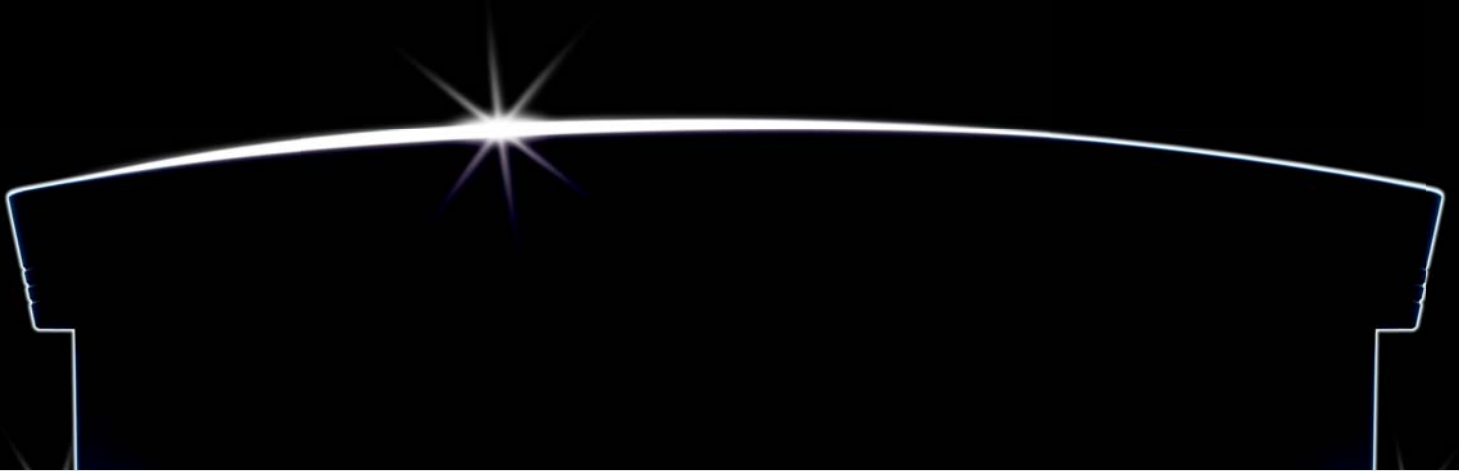

TTL-Avantgarde Die neue Dimension in der Luftschleiertechologie

Von Individualität inspiriert – von Effizienz geprägt.


Die Symbiose aus Effizienz und Ästhetik.

TTL-Avantgarde setzt neue Maßstäbe in Design und Gestaltung. Die harmonische Linienführung überzeugt sowohl bei frei hängender Aufstellung als auch bei der Integration in die Zwischendecke.

TTL-Avantgarde eröffnet vollkommen neue Gestaltungsfreiheit in Türbereichen. Die schlanke, unaufdringliche Bauform der innovativen Luftschleieranlage und die grenzenlosen Möglichkeiten individueller Farb- und Oberflächengestaltung lassen keine Architektenwünsche offen.

Die Baureihe TTL-Avantgarde zeichnet sich durch höchste Effizienz aus. Dank der homogenen Luftführung in der Luftschleieranlage und dem Einsatz zukunftsweisender Technologien konnte die Abschirmleistung noch einmal spürbar verbessert werden.

Das Resultat: High-End-Luftschleier zum Standardpreis.

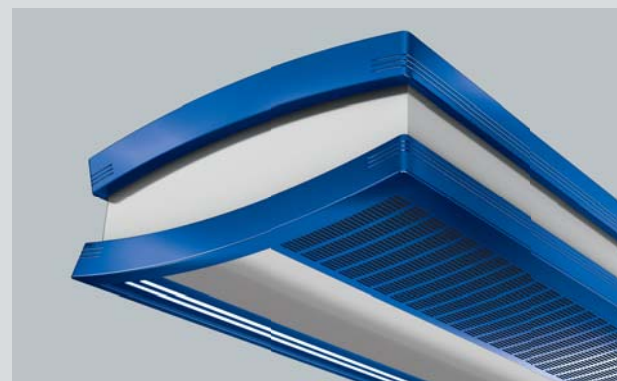



Zukunftsweisende Wirtschaftlichkeit:

Die Baureihe TTL-Avantgarde vereint aktuellste Technik auf kleinstem Raum mit bester Energieeffizienz.

- Maximale Abschirmleistung durch strömungsgünstigen Luftdurchfluss und Abgleichung/Optimierung der im Luftschleier eingesetzten Komponenten.
- Die strömungsgünstige Geräteform ermöglicht den Einbau neuer Ventilatorengenerationen. Je nach Anforderung können sehr leistungsstarke *Power-Blower*- oder extrem leise *Low-Noise-Ventilatoren* eingesetzt werden.
- Serienmäßig ausgestattet mit bewährter TTL-synchrostream Weitwurfdüsentechologie.
- Bis zu 55 % Energieeinsparung in Kombination mit der TTL-Tronic Steuereinheit gegenüber gewöhnlichen Luftschleiersystemen.

Höchste Flexibilität:

- Individuell gestaltbar, harmonisch integrierbar – durch die zeitlos elegante Gerätform in Kombination mit individueller Farbgebung lassen sich in moderner Architektur Akzente setzen. Bei der Rekonstruktion historischer Gebäude hingegen lässt sich die TTL-Avantgarde dezent und harmonisch in das Ambiente integrieren.
- Multivariable Gerätekonzeption – der Luftschleier kann ohne weitere Anbauteile sowohl im Standard-Einbau (STE), als auch im Abschirmwalzen-Einbau (AWE) eingesetzt werden.
- Modernste Wärmetauscher mit Nanobeschichtung genügen nicht nur den Vorgaben der VDI 6022, sondern erfüllen darüber hinaus höchste hygienische Ansprüche.
- Die Baureihe TTL-Avantgarde ist in mehreren Leistungsstufen und abgestuften Längen bis 3 m lieferbar.

Einfache Montage

- Schnelle und flexible Montage durch integrierte Montageschienen mit Nutzensteinen
- Wesentliche Gewichtsreduzierung durch hohen Anteil an Aluminiumprofilen
- Im Gehäuse integrierte Durchführungen gewährleisten eine schnelle und sichere Verbindung mit den Medienleitungen
- Der Anschluss der Steuereinheit erfolgt mittels Datenleitung und verpolungssicherem Western-Stecker
- Schutzkappen an den Seitenteilen verhindern eine Beschädigung beim Transport und bei der Montage



